

YÜZME HAVUZU DOZAJ SİSTEMLERİ



NIKE LP



ELITE PH




STERIL



HYDA PR



HELIOS 01

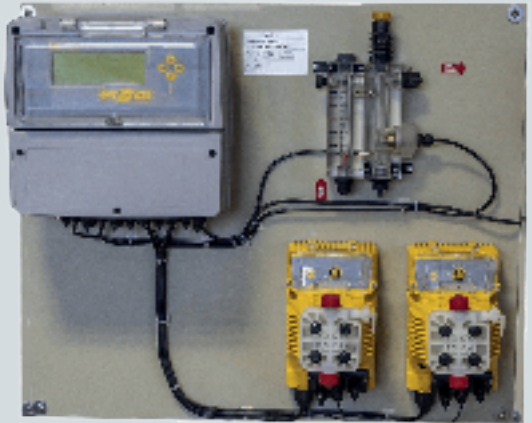

HELIOS 05



NIKE LP Dozaj Pompası

- Değişken hız %10÷100
- Viskoz sıvılar için uygundur
- Uzun tüp ömrü
- Hızlı çıkarılabilen braket aracılığıyla duvara montaj
- IP65 yanmaz ve asit geçirmez muhafaza
- Tam korumalı açma/kapama düğmesi
- Talep üzerine özelleştirme
- Tek solenoid valfli, bulaşık makinesine özel pompa

Akış hızı	4lt-7lt-10lt 10-%100
Basınç	1 bar
Güç kaynağı	100-240 V
Ebat	112x90x90 mm



ELITE PH Dozaj Pompası

- Kapalı yüzme havuzlarında veya dış mekanlarda kimyasalların düzenlenmesi için peristaltik pompalı pH/Rx'in dijital kontrol sistemi
- EKRAN 12 x 2 (Mavi / Beyaz)
- Güç kaynağı : 100÷240 Vac
- Boyutlar: 234x162x108 mm
- Ağırlık: 1kg

Aralık	6.2 - 8pH
Akış hızı	1,5 ÷ 5 l/h
Basınç	1.5 bar
Güç kaynağı	230 V 50-60 Hz



STERIL Yeni Nesil Klorlayıcı

- Enerji tasarruflu düşük güç tüketimi
- Azaltılmış ağırlık
- Yüksek koruma derecesi (IP65)
- Düşük su sıcaklıklarında bile çalışma
- Kompakt sistem, havuz haznelerinde basit kurulum
- Güç kaynağı ile klor üretiminde yüksek verimlilik
- Polaritenin tersine çevrilmesi yöntemi ile yüksek hücre ömrü
- Çalışma saatlerini yöneten mikroişlemci ile yüksek işlevsellik

Hücre Akımı	15A - 35 A
Üretim	15 gr. - 20 gr. - 35 gr.
Havuz Kapasitesi	50 m ³ - 100 m ³ - 200 m ³
Maks. Güç	112 W - 263 W
Besleme	230 V - 50-60 Hz



HYDRA PR Elektromanyetik Dozaj Pompası

Manüel olarak ayarlanabilen akış hızına ve pH ölçümüne veya ORP değerine göre oransal dozajlamaya sahip dijital dozaj pompası.

- Sıcaklık telafisi.
- PT100 sıcaklık probu (talep üzerine)
- ON-OFF girişi (uzaktan kumanda)
- PVC-C* kafa
- Seramik bilyaların dozaj güvenilirliği ve kimyasal uyumluluğu
- PTFE diyafram direnci ve tüm kimyasallarla uyumluluk
- %0-100 arasında manuel debi ayarı
- Manuel tahliye vanası
- Montaj braketini ile duvara montaj

Akış hızı	5l/h
Basınç	8 bar
Bağlantı	4x6
Tüketim	12 w




HYDRA MT Elektromanyetik Dozaj Pompası

Harici bir analog sinyal (0/4-20 mA veya 20-4/0 mA) veya bir dijital sinyal (su seviyesi, voltaj sinyali) aracılığıyla sabit, oransal dozajlamalı dijital elektromanyetik dozaj pompası

- Haftalık programlanabilir zamanlayıcı ile zamanlı dozajlama
- Dozaj ppm
- Toplu dozaj
- İstatistik
- Şifre
- Uzaktan sinyal AÇIK/KAPALI
- PVC-C* kafa
- Seramik bilyaların dozaj güvenilirliği ve kimyasal uyumluluğu
- PTFE diyafram direnci ve tüm kimyasallarla uyumluluk
- %0-100 arasında manuel debi ayarı
- Manuel tahliye vanası
- Montaj braketini ile duvara montaj

Akış hızı	5l/h
Basınç	8 bar
Bağlantı	4x6
Tüketim	12 w



HELIOS 01 Otomatik Kontrol Sistemleri

Dahili pH/Rx cihazına sahip DİJİTAL ELEKTROMANYETİK POMPA
pH PROBU, Rx PROBU ve SEVİYE PROBLARI
DAHİLİ AKIŞ SENSÖRLÜ PROB TUTUCU
FİLTRE.
PVC PANEL 40 x 60 cm
TAMPON ÇÖZÜMLERİ (pH-Redoks)
Herşey MONTAJLI ve KABLOLU

Akış hızı	3 l/h - 8 l/h
Basınç	2-12 bar
Bağlantı	4x6
Tüketim	20 w

POMPA ÖZELLİKLERİ

- Endüstriyel uygulamalarda, su arıtmada ve içme suyunda kullanılan kimyasallara uygun PVDF başlığı.
- SERAMİK BİLYALAR dozajlama ve kimyasal uyumlulukta güvenilirlik.
- PTFE MEMBRAN dayanıklılık ve tüm kimyasallara uyumluluk.
- SABİT DOZAJ düşük güç tüketimi ile 50/60 Hz'de 100 ÷ 240 VAC stabilize çoklu voltaj kaynağı.
- MANUEL BOŞALTMA VANASI.
- KORUMA IP65
- 16 karakterlik 2 satırlı ARKA IŞIKLI LCD EKRAN.
- Seçilebilir 5 dilde PROGRAMLAMA VE ÇALIŞTIRMA.
- GÜVENLİK ŞİFRESİNİ ayarlama imkanı.
- AKIŞ SENSÖRÜ takma imkanı.
- ALARM TEKRARLAMA RÖLESİ.
- pH 0÷14 - Rx -999÷+999 mV ölçüm aralığı ile ORANSAL.
- otomatik/manuel sıcaklık telafisi (pH).
- Tüm kayıt aralığı boyunca 4÷20 mA çıkış.
- Prob verimliliği göstergesiyle otomatik/manuel kalibrasyon.



HELIOS 05 Otomatik Kontrol Sistemleri

Helios 05 kontrol paneli kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve bakımı kolaydır. 2 unsurdan oluşur:

- Kontrol cihazı: Nexus 7000
- Hidrolik parça: 10 ila 100 litre/saat ölçüm aralığına sahip hacimsel akış ölçeğine sahip PSS-Plexi prob tutucusu, 70 ila 90 litre/saat akış hızlarına uygun harici akış sensörlü.

mevcut ölçümler Ph/Rx, Klor amperometrik, 4/20ma giriş, sıcaklık mod-bus 485 standart seri çıkış
iletişim olanakları trmaite Injecta uzaktan kumandası
potansiyostatik prob dahil değildir.

Kontrol ünitesi	Multiparametrik
Güç kaynağı	100-240V
PVC panel	80x60 cm
Tampon Çözümleri	pH-Redoks



	YERLİ MALİ BELGESİ	
Belgenin Veriliş Tarihi : 01.10.2018 - Belgenin Geçerlilik Tarihi : 01.10.2019 - Belge No : 2018/24534354		
Örtücü Ürüne: CSP PREFABRİK HAVUZ VE HAVUZ EKİPMANLARI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ		
İşyeri Adresi: ÇEVİRK MAHALLESİ 164.SOKAK NO:10/A CUMAYERİ/DÜZCE		
Örtücü Ürünün Vergi Kimlik No: 2150252509 - TC Kimlik No: - MERSİS No : 0215025250900001		
Telefon: 536-3455668	E-posta: info@cspprefabrik.com.tr	
Faks: -	Web Adresi: -	
Ticaret Sicil No: Cumayeri-545	Çye Sicil No: 10304	
Örün Adı: PREFABRİK HAVUZ (420 ADET/VİL)		
Örün Kodu (PRODCOM/GTIP): 25.11.23.30.00		
Teknik Özellikleri/Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi: PREFABRİK HAVUZ CSP		
Kapasite Hapının Tarih : 29.12.2017	No : 43099	Geçerlilik Süresi : 29.12.2019
Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 25.01.2018 No : 725129		
Yerli Katio Oran : % 51,85		
Ürünün Teknolojik Düzeyi : (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek/Eurostar) : orta-yüksek		
Diğer bilgi ve belgeler :		
İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Yerli Mali Tebliği" (SGM 2014/35) ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan "Yerli Mali Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına" göre 01.10.2018 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.		
Düzenleyen Oda/Borsa DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI		Onaylayan AYTEN NURSEL KÖKÇÜ Genel Sekreter



CGT
ALKOR

★ Poolstar
Source d'innovation



FLUIDRA

coverseal



POOLEX



formidra

HOLL'S
COMFORT DESIGN SAUNAS

COASTO



ALPER



Merkez Ofis
Küçükbakkalköy Gül Ağacı Sok.
No.: 2 Ataşehir - İstanbul

Fabrika
Çevrik Mah. Fatih Cad. No.:1
Cumayeri - Düzce

0216 313 90 40
0532 766 03 03

info@cspools.com.tr
www.cspools.com.tr